MAXI 100 Guss Maschenrost E 600 - Flachrinne

ISO 9001-2015

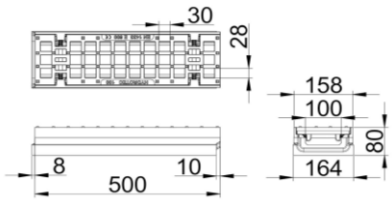

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
621500050080	E 600	DIN EN 1433	EN-GJS	ca. 16,3 kg	48

Unterkörper
- aus faserverstärktem Beton C35/45
- mit 5 mm Gusszarge
- Baulänge 500 mm
- mit Nut- und Feder System zur optimalen Verbindung der Elemente
- Typ M

Rost
- aus Guss
- Baulänge 500 mm
- Längsschubsicherung
- Einlaufquerschnitt 552 cm²/m
- Schlitzweite 30/28 mm

Verriegelung
- schraublose Verriegelung durch vier Verriegelungsstäbe pro Meter

Optional
- Basiselement Flachrinne mit Bauhöhe 110 mm Baulänge 1000 mm (Art.-Nr. 621500000110)
- Basiselement Flachrinne mit Bauhöhe 80 mm Baulänge 1000 mm (Art.-Nr. 621500000080)
- Basiselement Flachrinne mit Bauhöhe 110 mm Baulänge 500 mm (Art.-Nr. 621500050110)
- Ablaufelement Flachrinne mit Bauhöhe 80 mm mit vertikalem Ablauf (DN 100) zum Anschluss an die Grundleitung (Art.-Nr. 621500070080)
- Ablaufelement Flachrinne mit Bauhöhe 110 mm mit vertikalem Ablauf (DN 100) zum Anschluss an die Grundleitung (Art.-Nr. 621500070110)

Gussrost

Basiselement

Ablaufelement

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland

info@hydrotec.com
www.hydrotec.com

+49 4431 9355-0
+49 4431 9355-33

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!