MAXI PRO 300 Gussrost F 900

ISO 9001-2015

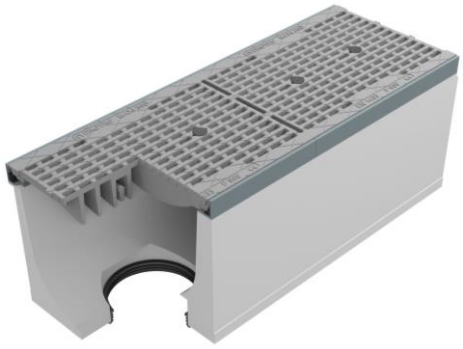

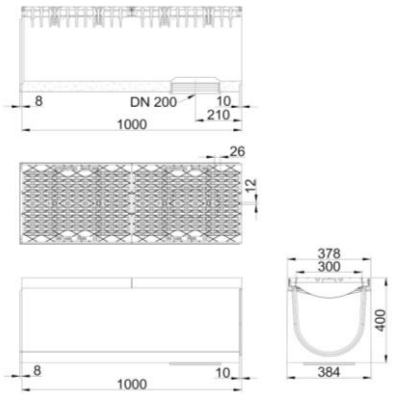

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
663600572	F 900	DIN EN 1433	Beton/EN-GJS	ca. 199,0 kg	6

Unterkörper
- aus faserverstärktem Beton C35/45
- mit 5 mm Gusszarge mit integrierter dämpfender Einlage
- geringer Wartungsaufwand durch fehlenden Gusskontakt
- Baulänge 1000 mm
- mit Nut- und Feder System zur optimalen Verbindung der Elemente
- Ablaufelement mit vertikalem Ablauf (DN 200) zum Anschluss an die Grundleitung
- Typ M

Rost
- aus Guss
- Baulänge 500 mm
- Längsschubsicherung
- Einlaufquerschnitt 1050 cm²/m
- Schlitzweite 26/12 mm

Verriegelung
- verschraubte Verriegelung mit zwei abgerundeten Schraubriegeln pro Meter und Schraubsicherung für einen festen Halt des Rostes im Unterkörper
- Verriegelungsschutzkappen auf den Schrauben gegen Schmutz

Optional
- Basiselement
  Baulänge: 1000 mm (Art.-Nr. 663600502)
- Basiselement
  Baulänge: 500 mm (Art.-Nr. 663600552)
- Einlaufkasten zum Anschluss an die Grundleitung (DN 200) (Art.-Nr. 663600082)

Basiselement (1000 mm)

Basiselement (500 mm)

Einlaufkasten

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland

info@hydrotec.com
www.hydrotec.com

+49 4431 9355-0
+49 4431 9355-33

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!