PRODUKTDATENBLATT

ECON SN 600/160

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	814132
Klasse	D 400
Standard	DIN EN 124-2
Material	EN-GJS
Gewicht	ca. 80 kg
Artikel pro Palette	6 Stk.

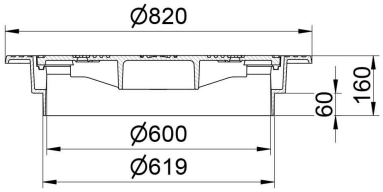



DETAILINFORMATION

VERRIEGELUNG

- innovative selbstschließende 3-Punkt-Federarmarretierung
- verhindert unbefugtes Öffnen
- durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemmt

RAHMEN

- selbstnivellierend
- Aufnahme handelsüblicher Schmutzfänger
- liegt schwimmend in der bituminösen Fahrbahndecke und bildet eine Einheit mit dem Belag
- Entlastung des Schachts bis zu 60%

DECKEL

- Gusseisen

SCHARNIER

- ergonomisches Öffnen des Deckels
- 120° Inspektionsposition, 90° Arretierung gegen unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels und Aushebeposition

EINLAGE

- auswechselbare HYDROpren-Einlage, Klapperschutz durch L-Einlage in vertikaler und horizontaler Richtung
- langlebig
- hochabriebfest für extreme Belastungen

ISO 9001-2015
ISO 50001
ISO 14001

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen

+49 4431 9355-0
office@hydrotec.com
www.hydrotec.com

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!

ECON SN 600/160

DETAILINFORMATION

DESIGN

- Waffeldesign mit optimaler Rutschsicherheit von R13 nach DIN 51132
- Minimierung der Abrollgeräusche des fließenden Verkehrs

ZUBEHÖR

- Montagestange (989511)

3-Punkt-Federarretierung



Optimiertes Deckeldesign



HYDROpren-L-Einlage



Idealer Lastabtrag

ISO 9001-2015
ISO 50001
ISO 14001

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Straße 46
27793 Wildeshausen

+49 4431 9355-0
office@hydrotec.com
www.hydrotec.com

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / Änderungen in Maßen und Design vorbehalten!