

ECON 600



PRODUKTDATEN

Artikelnummer	894708
Klasse	D 400
Standard	DIN EN 124-2
Material	EN-GJS
Bauhöhe	100 mm
Lichte Weite	600 mm
Gewicht	ca. 65 kg
Artikel pro Palette	9 Stk.

DETAILINFORMATION

VERRIEGELUNG

- innovative selbstschließende 3-Punkt-Federarmarretierung
- verhindert unbefugtes Öffnen
- durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemt

RAHMEN

- Verankerungs- bzw. Verschraubungsöffnungen für die Befestigung mit dem Schacht

DECKEL



- Gusseisen

SCHARNIER

- ergonomisches Öffnen des Deckels
- 120° Inspektionsposition, 90° Arretierung gegen unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels und Aushebeposition

EINLAGE

- auswechselbare HYDROpen-Einlage, Klapperschutz durch L-Einlage in vertikaler und horizontaler Richtung
- langlebig
- hochabriebfest für extreme Belastungen

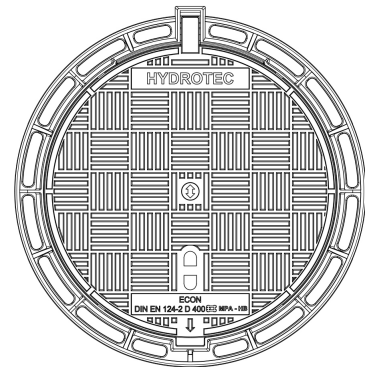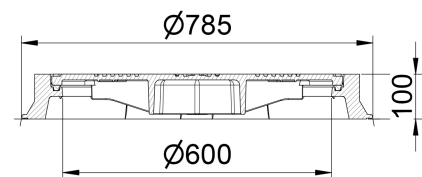

ECON 600




DETAILINFORMATION

DESIGN


- Waffeldesign mit optimaler Rutschsicherheit von R13 nach DIN 51132
- Minimierung der Abrollgeräusche des fließenden Verkehrs

ZUBEHÖR


- Montagegange (989511)

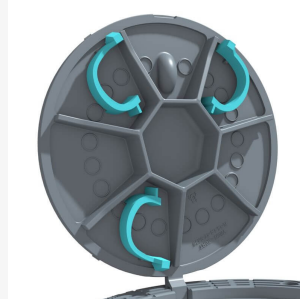

3-Punkt-Federarretierung

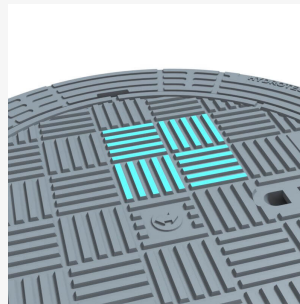

Optimiertes Deckeldesign

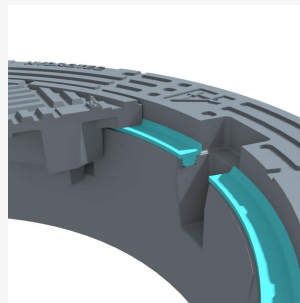

HYDROpen-L-Einlage