

EINBAUHINWEIS

Baumschutzgitter

Montage Baumschutzgitter


1: Die mitgelieferten Bügelschrauben werden von unten in die dafür vorgesehenen Bohrungen des Baumrostes gesteckt und das Gewinde durch die Öffnungen am Baumrost verschraubt.

Jeweils für eine Bügelschraube stehen für diesen Schritt folgende Materialien zur Verfügung.

- 1 Stück Bügelschraube M14
- 1 Stück Sechskantkappe M14
- 3 Stück Mutter M14 DIN 125
- 3 Stück Unterlegscheiben M14

2: Die zwei Baumschutzgitterteile werden um den Baum mit den mitgelieferten verschraubt.

- 6 Stück Sechskantschrauben M8
- 6 Stück Unterlegscheiben M8
- 6 Stück Mutter M8

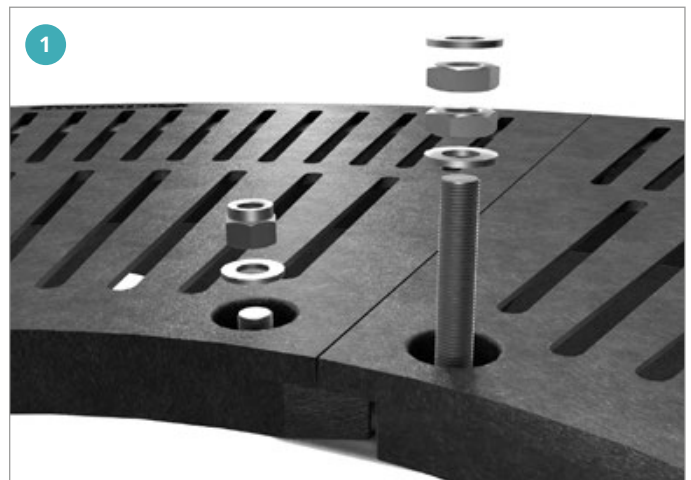

EINBAUANLEITUNG

Baumschutzgitter

3: Anschließend wird auf des längere Gewindestück der Bügelschraube, das Bauschutzgitter gesetzt, welches dann nach der Justierung befestigt wird.

Jeweils pro Bügelschraube stehen für diesen Schritt folgende Materialien zur Verfügung.

- 1 Stück Mutter M14 DIN 934
- 1 Stück Unterlegscheibe

